Strojimport
TOSHULIN GROUP
U Nákladového nádraží 6
130 00 Praha 3
Česká republika
https://tospolska-cz.pl/
poland@strojimport.com

Podstawowe parametry techniczne FORCETURN

TOSHULIN

TOKARKI KARUZELOWE - TOSHULIN		FORCETURN 2500	FORCETURN 3000	FORCETURN 4000
Średnica płyty mocującej	(mm)	2500	3000	4000
Maks. średnica detalu	(mm)	2900	3600	5000
Maks. wysokość detalu	(mm)	2500 (3500, 4000)	2500 (3500, 4000)	2500 (3500, 4000, 5000)
Maks. ciężar detalu	(kg)	45000 / 30000	45000 / 30000	60000 / 40000
Obroty płyty mocującej	(min^{-1})	200 / 250	200 / 200	125 / 150
Moc silnika glownego (Siemens/Fanuc)	(kW)	2x58 (2x71) / 2x60 (2x75)	2x58 (2x71) / 2x60 (2x75)	2x58 (2x71) (2x105) / 2 x 60 (2x75) (2x100)
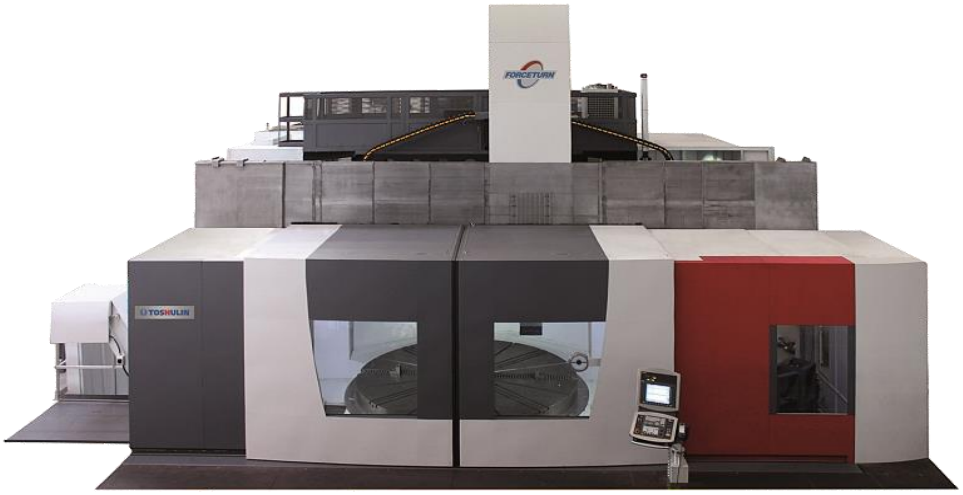
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów i wyglądu produktu bez uprzedniego powiadomienia.